KLS

Teleskopisch verlängerbare und verriegelbare Kiesleiste

BESONDERHEITEN

- Ein Produkt für jeweils sechs verschiedenen - zwei per Typ - Schichtstärken ⇨ Die beidseitig verlegbare Ausführung ermöglicht die Anpassung der Kiesfangleiste zu der gewünschten Schichtstärke der Dachbegrünung.
- Einfache Längeneinstellung ohne zu schneiden ⇨ Teleskopisch ausziehbar (bis zu 3,9 m) oder zusammenschiebbar (2 m)
- Kein Ausrutschen oder Verstellung nach Längeneinstellung ⇨ mit Verriegelungsclips fixiert (jeweils 2 Stück pro Leiste wird mitgeliefert)
- Besondere Entwässerungsleistung durch Entwässerungsschlitze ⇨ 54 cm^2 pro Lfm, entspricht einer Entwässerungsöffnung mit Ø 8,2 cm
- Einsetzbar bei leicht geneigtem Dachflächen mit zusätzlichen ⇨ Fixiermatten und Fixiermatten-Befestigungselementen als Schubsicherung oder Traufe Abschluss
- Individuelle Eckausbildungen ⇨ Eckelemente sind einstellbar zwischen 88-359 Grad
- 5-mal gekantete Ausführung ⇨ klar erkennbare Trennung und hohe Stabilität
- Stark widerstandsfähig gegen Korrosion ⇨ gefertigt aus haltbarem, zu 100 % wiederverwertbarem Aluminium
- Einfacher Transport und einfache Handhabung auf den Bauvorhaben ⇨ effektive Verpackung bis zu 720 Lfm pro Palette
- Kein Eingriff in andere Gewerke – freistehend, ohne Kleben oder ohne Durchdringung der Dachabdichtung fixierbar – gehalten durch Auflast

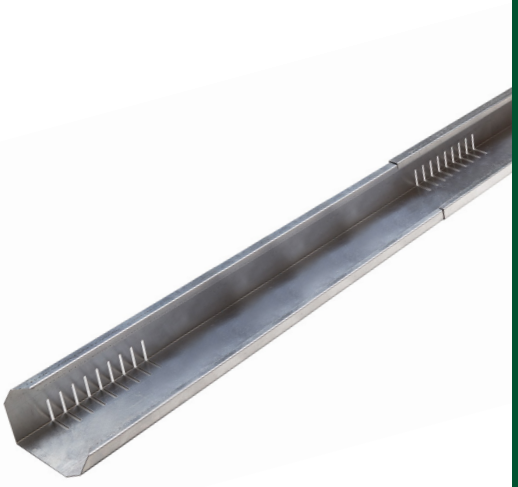

VORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNG

Teleskopisch längeneinstellbare und verriegelbare Dachrand-Abschlussprofil und Kiesleiste mit Entwässerungs-Perforationen zum Wasserdurchlass (54cm^2/lfm) aus Aluminium, inkl. 2 Stk. Verriegelungsclips, Profilhöhe 6 oder 9 cm; 8 oder 12; 14 oder 22 cm (beidseitig verwendbar), fixierbar mit Auflast (ohne Dachdurchdringung) sowie Eckelementen zur Herstellung individuelle Ecken zwischen 88 und 359 Grad, bei Verwendung von leicht geneigtem Dach mit zusätzlichen Fixiermatte und Fixiermatten-befestigungselementen, liefern und nach Herstellerangaben verlegen, einschl. aller fachgebundenen Nebenarbeiten und Materialen.

Produkt: DIADEM® KLS
Liefernachweis: APP Dachgarten GmbH/APP Kft
www.diadem.com

EINSATZBEREICH

Einfassung und Abgrenzung von extensiven Dachbegrünungen, Trennung von verschiedenen Schüttgüter (z.B.: Kies, Substrat), als Schubsicherung und Abschluss bei fehlender Aufkantung/Attika. Auf der Abdichtung bzw. auf eine Schutzschicht ohne Dachdurchdringung oder ohne Eingriff in andere Gewerke (z. B. auf die Abdichtung geklebt)verlegen.

FLL Richtlinien (Ausgabe 2008) – Absätze 6.11.1 – 6.11.3

SCHICHTAUFBAU

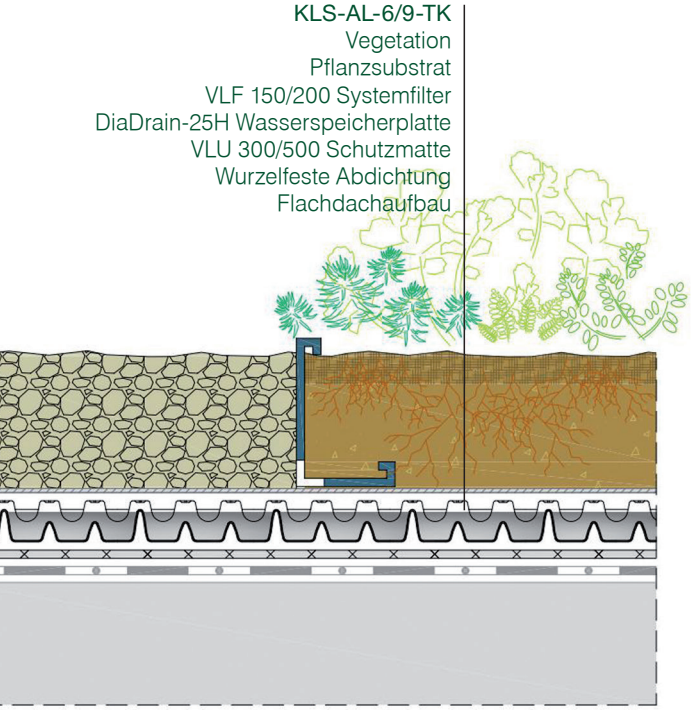

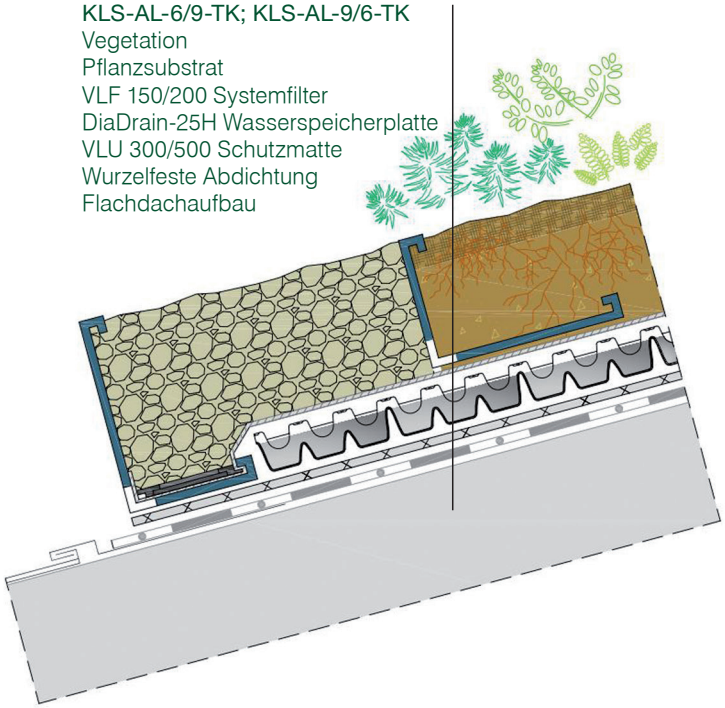

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.:+49 841 370 9496
DIADEM® APP Kft., H–9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910
info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® eingetragene Marke. Alle Rechte vorbehalten! Eine Verwendung der in der Ausgabe / Unterlage erscheinenden Bilder, Texte und Illustrationen ist ausschließlich mit schriftlicher Genehmigung und mit Kennzeichnung der Quelle erlaubt. Die in der Ausgabe / Unterlagen erscheinenden Daten und Bilder sind informative Natur, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 09055401

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

KLS

Teleskopisch verlängerbare und verriegelbare Kiesleiste

ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR

Verriegelungsclips[1]: dient zur Längeneinstellung und Verriegelung der Kiesleisten **Fixiermatte[2]:** dient zu Lagesicherheit der Kiesleisten im Randbereich oder bei leicht geneigtem Dach. Anwendung erfolgt mit der Fixiermatten-befestigungselement. **Fixiermatten-befestigungselement[2]:** dient zur Befestigung der Fixiermatte in der Kiesleiste **KLS-AL-6/9-TK-UNI-ECKE[2]:** 6 und 9 cm hohe Kiesleiste Eckelement zu Ausbildung der individuellen Ecken (88-359 Grad)

[1] Standardzubehör • [2] Sonderzubehör

VERRIEGELUNGSCLIP

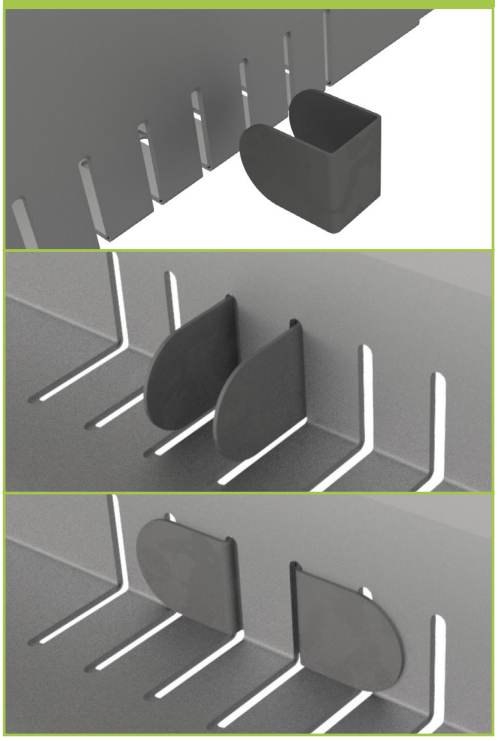

VERLEGESCHEMA

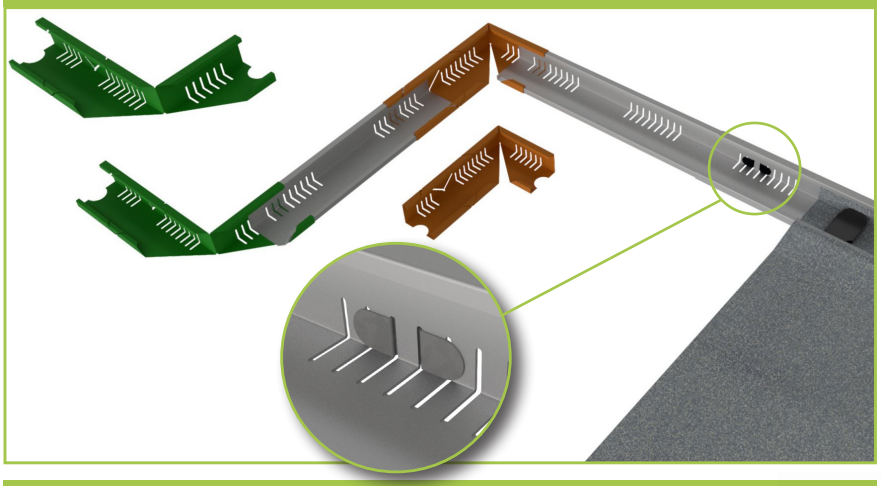

FIXIERMATTE+FIXIERMATTEN-BEFESTIGUNG

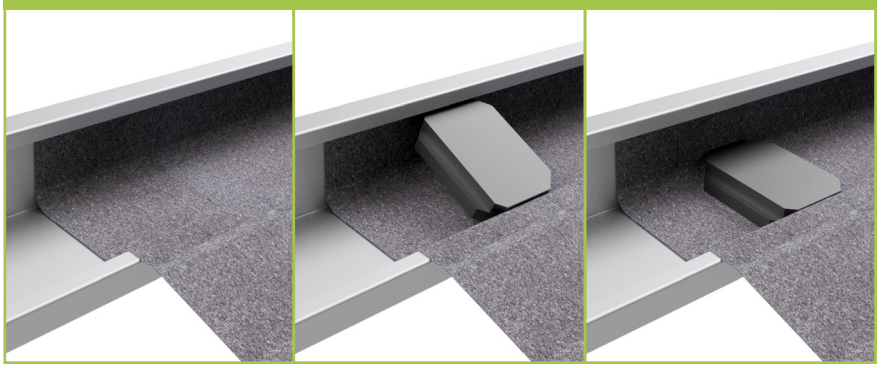

ECKELEMENT

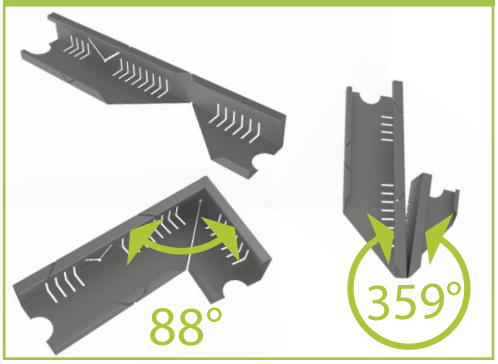

TECHNISCHE DATEN

Profilhöhe	6 oder 9 cm; 8 oder 12; 14 oder 22cm
Profilänge	2 m ausziehbar bis 3,9 (bei 5cm Stossüberlappung)
Wasserdurchlass	54 cm²/lfm (entspricht eine Entwässerungsöffnung Ø 8,2 cm pro lfm)
Gewicht	6/9: 1,6 kg/Stk; 8/12: 2,35 kg/Stk; 14/22: 5,6 kg/Stk
Material	Aluminium
Standard Zubehör	
Verriegelungsclips	
Optionales Zubehör	
Eckelement KLS-AL-6/9|8/12|14/22-TK-UNI-ECKE	6 oder 9 cm; 8 oder 12; 14 oder 22cm
Fixiermatte	0,8 × 50 m
Fixiermatten-befestigungselement	Bedarf 1 Stk.
Sondergrössen	auf Anfrage

APP Dachgarten GmbH, D–85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21 • Tel.:+49 841 370 9496
DIADEM® APP Kft., H–9028 Győr, Fehérvári út 75. • Tel.: +36 96 512 910
info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® eingetragene Marke. Alle Rechte vorbehalten! Eine Verwendung der in der Ausgabe / Unterlage erscheinenden Bilder, Texte und Illustrationen ist ausschließlich mit schriftlicher Genehmigung und mit Kennzeichnung der Quelle erlaubt. Die in der Ausgabe / Unterlagen erscheinenden Daten und Bilder sind informative Natur, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 09055401

PRODUKTINFORMATIONSBLATT